



Колодки монтажные для реле KIPPRIBOR™
Тип: PYF-025BE, PYF-045BE

Паспорт



KIPPRIBOR

1. Общие указания

- 1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками монтажных колодок для промежуточных реле типа PYF-025BE, PYF-045BE (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- 1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
- 1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

2.1 Колодки монтажные для реле, серия PYF.

2.2 Таблица модификаций:

Модификация	Описание
PYF-025BE	1-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы
PYF-025BE/2	2-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы
PYF-045BE	1-ярусная, для реле с 4 переключающими контактами, винтовые зажимы

3. Сведения об изготовителе

- 3.1 Изготовитель: Венжоу Джинхонг Электрикал Эплаенс Ко., ЛТД.
- 3.2 Адрес изготовителя: 325600, КИТАЙ, Джеджанг, Ячин, Ченгдонг Индастриал Зон, 2 Йонгсин роуд, №10.

4. Назначение и область применения



- 4.1 Изделия предназначены для установки на стандартную DIN-рейку или поверхность промежуточных реле KIPPRIBOR серии REP, а также аналогичных 2-контактных и 4-контактных реле других производителей.
- 4.2 Изделия используются для монтажа реле в системах автоматики. Установка реле в колодку осуществляется методом штепселирования.

5. Основные технические характеристики

5.1 Таблица основных технических характеристик

Наименование	Значение
Номинальный ток	12 А
Номинальное напряжение	300 VAC
Электрическая прочность изоляции	1200 VAC
Сечение подключаемого проводника	0,5...2,5 мм ²
Тип зажимов	Винтовые
Температура эксплуатации	-20...+85°C
Ширина колодки	28 мм (PYF-025BE) 27 мм (PYF-025BE/2) 44,9 мм (PYF-045BE)
Масса	≤ 75 г

5.2 Габаритные размеры и цоколевка

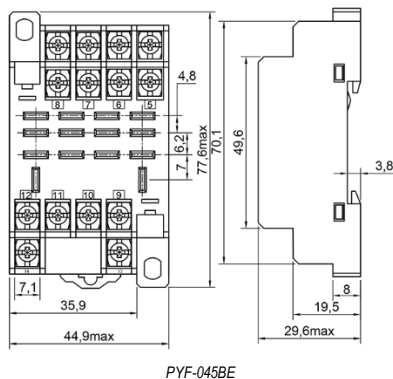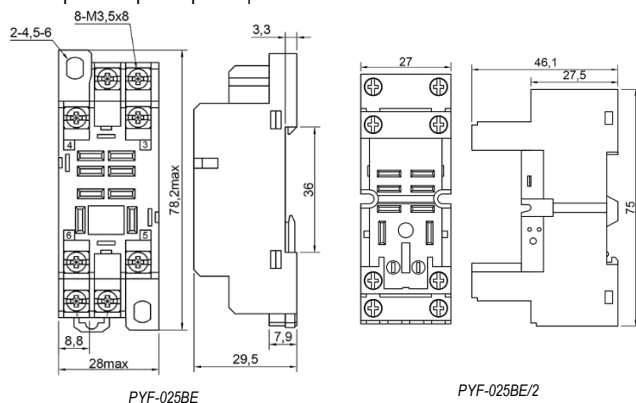

6. Меры безопасности

- 6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.
- 6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.
- 6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Транспортировка и хранение

- 7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.

7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Количество
Колодка монтажная для реле PYF-025BE/PYF-045BE	1 шт
Паспорт и гарантийный талон*	1 шт

* - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с реле только по предварительному требованию заказчика.

9. Свидетельство о приёмке

9.1 Колодки монтажные KIPPRIBOR™ серия PYF соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.12538/25 от 05.05.2025, действует по 04.05.2030.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Серийный номер / номер партии

10. Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.

10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

Проявление неисправности ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: « _____ » _____ «20 _____» г.

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:
656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.
- Авторизованные региональные сервисные центры:
ООО "Техком-Автоматика", 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 11. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений: 656063, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 2939.